

AF-65/85


AFFILATRICE SEMIAUTOMATICA E AUTOMATICA PER COLTELLI
AUTOMATIC KNIVES GRINDING MACHINE
AFFUTANSE AUTOMATIQUE



- GUIDE DI SCORRIMENTO
- RAFFREDDAMENTO
- MOVIMENTO DAL CARRO
- POSSIBILITÀ DI INTERROMPERE LA CORSA DEL CARRO
- COMPLETA DI BASE RINFORZATA E MOLA
- LIBRETTO ISTRUZIONI
- CHIAVI DI SERVIZIO

DATI TECNICI	AF/65	AF/85
Volt	230/400 HZ 50/60	230/400 HZ 50/60
Lunghezza utile da affilare	650 mm	850 mm
Motore mola	1 HP	1 HP
Motore carrello	0,12 HP	0,12 HP
Giri motore mola	2800 giri/min	2800 giri/min
Mola di tipo a tazza conica	127 x 45 x 16 mm	127 x 45 x 16 mm
Inclinazione della mola	da 32° a 45°	da 32° a 45°
Peso netto con basamento	135 Kg	170 Kg
OPTIONALS		
- Base rinforzata per AF/85	- Salvamotore (cadauno)	
- Discesa automatica	- Lubrificazione automatica con pompa	
- Mola cilindrica standard	- Fissacoltelli girevole da 0° a 90°	
- Mola diamantata	- Gabbia per AF/85 obbligatoria per la sicurezza della macchina	

I dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi

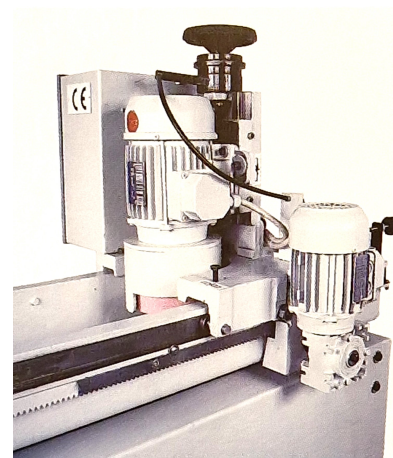

- CARRIAGE GUIDES
- COOLING
- GRINDING-WHEEL MOTOR
- CARRIAGE STROKE ADJUSTMENT
- COMPLETE WITH REINFORCED BASE AND GRINDER
- INSTRUCTIONS BOOKLET
- SERVICE SPANNERS

TECHNICAL DATA	AF/65	AF/85
Volt	230/400 HZ 50/60	230/400 HZ 50/60
Useful grinding length	650 mm	850 mm
Grinder motor	1 HP	1 HP
Carriage motor	0,12 HP	0,12 HP
Grinder motor rotations	2800 giri/min	2800 giri/min
Conical cup type grinder	127 x 45 x 16 mm	127 x 45 x 16 mm
Grinder tilting	da 32° a 45°	da 32° a 45°
Net weight with base	135 Kg	170 Kg
OPTIONAL ACCESSORIES		
- Reinforced base for AF/85	- Motor protection (each)	
- Automatic descent	- Automatic lubrication with pump	
- Standard cylindrical grinder	- Rotating knives holder from 0° to 90°	
- Diamond grinde	- Cage for AF/85 compulsory for machine safety	

Technical data and characteristic are not difficult



- COULISSEAUX
- REFROIDISSEMENT
- MOTEUR MEULE
- POSSIBILITE D'INTERROMPRE LA COURSE DU CHAIROT
- AVEC BASE RENFORCÉE
- MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
- CLEFS DE SERVICE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	AF/65	AF/85
Volt	230/400 HZ 50/60	230/400 HZ 50/60
Longueur utile à affuter	650 mm	850 mm
Moteur meule	1 HP	1 HP
Moteur chariot	0,12 HP	0,12 HP
Tours moteur meule	2800 giri/min	2800 giri/min
Meule type boisseau conique	127 x 45 x 16 mm	127 x 45 x 16 mm
Inclinaison de la meule	da 32° a 45°	da 32° a 45°
Poids net avec base	135 Kg	170 Kg
ACCESSOIRES SUR DEMANDE		
- Base renforcée pour AF/85	- Disjoncteur (chaque)	
- Descente automatique	- Lubrification automatique avec pompe	
- Meule cylindrique standard	- Fixe-couteaux pivotant de 0° a 90°	
- Meule diamantée	- Cage en bois pour AF/85 obligatoire pour la sécurité de la machine	

Les données techniques et caractéristiques ne sont pas contractuelles